


PC	H
2.4	4.0
2.8	4.3
	4.6




技术规范:

额定电流 : 1.5AMP
适用温度 : -40℃to+105℃
接触电阻 : 20mΩ Max
绝缘电阻 : 1000MΩ Min
耐电压 : AC 500V
绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PA-6T
端子材质 : Bronze
电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

Pin数	尺寸A	尺寸B
1X2	2.0	4.5
1X3	4.0	6.5
1X4	6.0	8.5
1X5	8.0	10.5
1X6	10.0	12.5
1X7	12.0	14.5
1X8	14.0	16.5
1X9	16.0	18.5
1X10	18.0	20.5
1X11	20.0	22.5
1X12	22.0	24.5
1X13	24.0	26.5
1X14	26.0	28.5
1X15	28.0	30.5
1X16	30.0	32.5
1X17	32.0	34.5
1X18	34.0	36.5
1X19	36.0	38.5
1X20	38.0	40.5
1X21	40.0	42.5
1X22	42.0	44.5
1X23	44.0	46.5
1X24	46.0	48.5
1X25	48.0	50.5
1X26	50.0	52.5
1X27	52.0	54.5
1X28	54.0	56.5
1X29	56.0	58.5
1X30	58.0	60.5
1X31	60.0	62.5
1X32	62.0	64.5
1X33	64.0	66.5
1X34	66.0	68.5
1X35	68.0	70.5
1X36	70.0	72.5
1X37	72.0	74.5
1X38	74.0	76.5
1X39	76.0	78.5
1X40	78.0	80.5

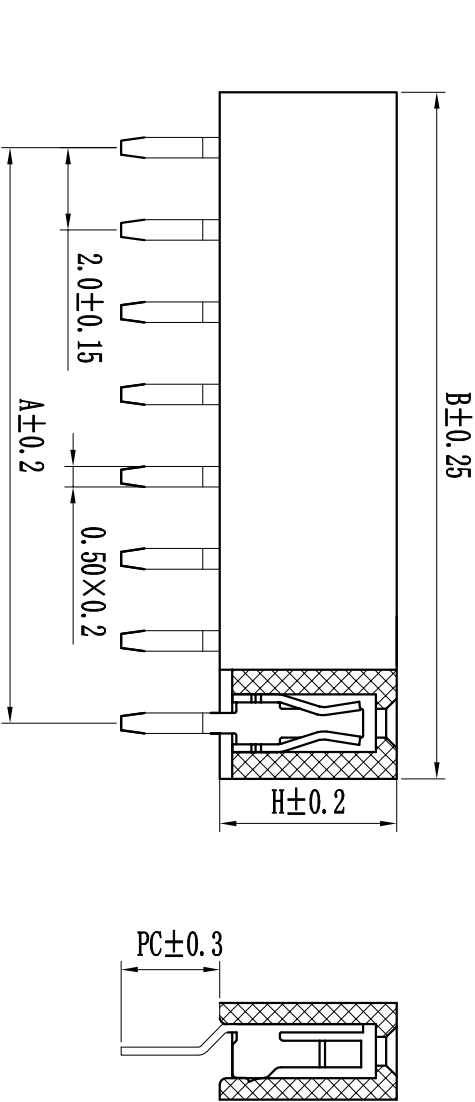

PCB LAYOUT

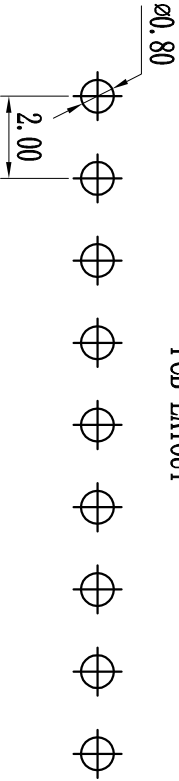

F a-10-1-2-5p-a-a-s-D-0										
材料類別	間距	型高	双型	单排	Pin數	電鍍	材質	角度	端子	备注
a-0.8mm	1-单排	1-40P/50P	1-单排	1-40P/50P	A-1u"	A-10°	A-70°	S-180°	22.5mm±0.25	0-3.0
b-1.0mm	2-双排	2-40P/50P	2-双排	2-40P/50P	B-3u"	B-30°	B-70°	R-90°	11.6mm±0.16	1-3.0/6.0(双型)
c-1.27mm	3-三排	3-40P/50P	3-三排	3-40P/50P	C-5u"	C-50°	C-70°	R-90°	12.5mm±0.22	2-3.0/3.0(双型)
d-2.0mm	4-四排	4-40P/50P	4-四排	4-40P/50P	D-10u"	D-70°	D-70°	L-45°	100-非焊接端子	2-2.8/4.0(双型)
e-2.5mm						B-15u"	B-70°	L-135°	100-非焊接端子	4-2.6/2.6(双型)
f-3.0mm									1-带密封口端子	其它另做说明
h-5.0mm						B-30u"	S-垂直		100-非焊接面焊端子	
i-5.0mm						B-半金属			100-非焊接面焊端子	
									注: 长插针以短插针	

注: 本规格以英寸计

TOLERANCE:

STC

上海狮拓电子科技有限公司

XT ±0.20
XX ±0.10
ANG.

產品名稱:
產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

客戶確認

簽名: _____
日期: _____
簽名: _____
日期: _____
日期: _____
日期: _____
日期: _____
日期: _____

2.0mm单排母, DIP, 间距4.0/4.3/4.6mm
Spec: 2.0mm Female Header, Single Row, Straight
Positions: 1X2~1X40
Plastics Height: 4.0/4.3/4.6mm