

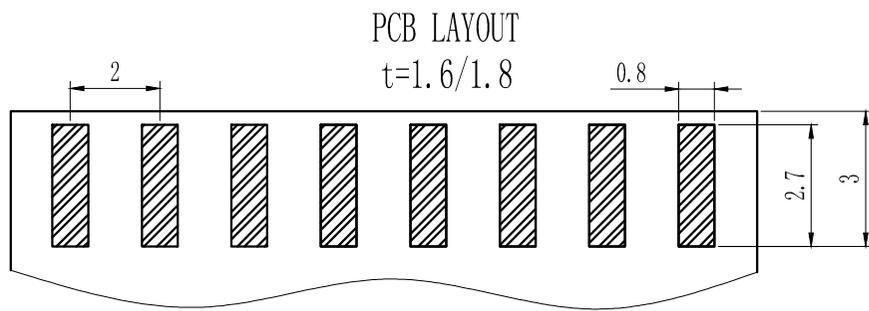
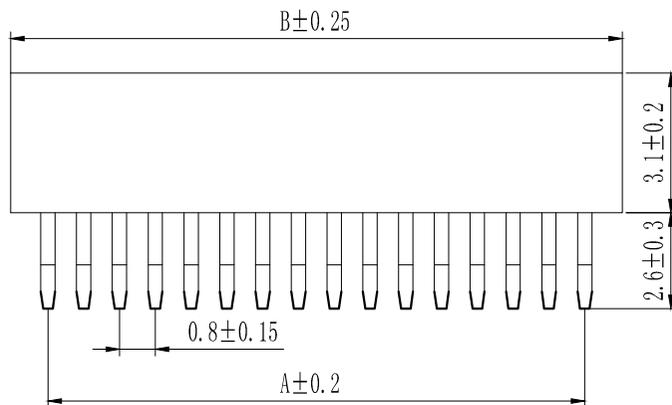
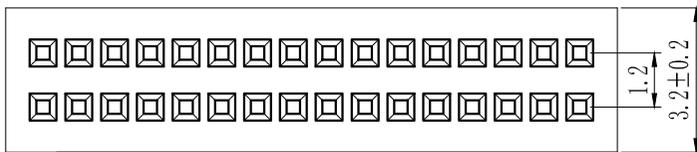


| Pin数 | 尺寸A | 尺寸B |
|------|-------|-------|
| 2×2 | 0.80 | 1.60 |
| 2×3 | 1.60 | 2.40 |
| 2×4 | 2.40 | 3.20 |
| 2×5 | 3.20 | 4.00 |
| 2×6 | 4.00 | 4.80 |
| 2×7 | 4.80 | 5.60 |
| 2×8 | 5.60 | 6.40 |
| 2×9 | 6.40 | 7.20 |
| 2×10 | 7.20 | 8.00 |
| 2×11 | 8.00 | 8.80 |
| 2×12 | 8.80 | 9.60 |
| 2×13 | 9.60 | 10.40 |
| 2×14 | 10.40 | 11.20 |
| 2×15 | 11.20 | 12.00 |
| 2×16 | 12.00 | 12.80 |
| 2×17 | 12.80 | 13.60 |
| 2×18 | 13.60 | 14.40 |
| 2×19 | 14.40 | 15.20 |
| 2×20 | 15.20 | 16.00 |
| 2×21 | 16.00 | 16.80 |
| 2×22 | 16.80 | 17.60 |
| 2×23 | 17.60 | 18.40 |
| 2×24 | 18.40 | 19.20 |
| 2×25 | 19.20 | 20.00 |
| 2×26 | 20.00 | 20.80 |
| 2×27 | 20.80 | 21.60 |
| 2×28 | 21.60 | 22.40 |
| 2×29 | 22.40 | 23.20 |
| 2×30 | 23.20 | 24.00 |
| 2×31 | 24.00 | 24.80 |
| 2×32 | 24.80 | 25.60 |
| 2×33 | 25.60 | 26.40 |
| 2×34 | 26.40 | 27.20 |
| 2×35 | 27.20 | 28.00 |
| 2×36 | 28.00 | 28.80 |
| 2×37 | 28.80 | 29.60 |
| 2×38 | 29.60 | 30.40 |
| 2×39 | 30.40 | 31.20 |
| 2×40 | 31.20 | 32.00 |
| 2×41 | 32.00 | 32.80 |
| 2×42 | 32.80 | 33.60 |
| 2×43 | 33.60 | 34.40 |
| 2×44 | 34.40 | 35.20 |
| 2×45 | 35.20 | 36.00 |
| 2×46 | 36.00 | 36.80 |
| 2×47 | 36.80 | 37.60 |
| 2×48 | 37.60 | 38.40 |
| 2×49 | 38.40 | 39.20 |
| 2×50 | 39.20 | 40.00 |

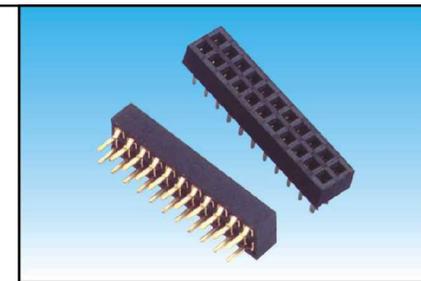

| |
|-----|
| C |
| 1.2 |
| 1.4 |



技术规范:

额定电流 : 0.75AMP

适用温度 : -40°C to +105°C

接触电阻 : 30mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 500V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard: PA-6T

端子材质 : Bronze

电镀规范 : Au Over 50u" Ni

| 排针系列 | 间距 | 塑高 | 双塑 | 单排 | PIN位 | 电镀 | 材质 | 角度 | 端子 | 备注 |
|----------|----|----|------|------|-----------|--------|--------|---------|-------------|---------------|
| a-0.8mm | | | 1-单塑 | 1-单排 | 1~40P/50P | A-1u" | A-PBT | S=180° | 22.5mm即是225 | 0-3.0 |
| b-1.0mm | | | 2-双塑 | 2-双排 | 2~40/50P | B-3u" | B-PA46 | R=90° | 11.6mm即是116 | 1-3.0/6.0(双塑) |
| c-1.27mm | | | 3-三塑 | 3-三排 | 3~40/50P | C-5u" | C-PA6T | M=SMT | 12.2mm即是122 | 2-3.0/3.0(双塑) |
| d-2.0mm | | | | 4-四排 | 4~40/50P | D-10u" | D-PA9T | Z-Z型 | 00Y=排母Y型端子 | 3-2.8/4.0(双塑) |
| e-2.5mm | | | | | | E-15u" | E-LCP | Y=135° | 00U=排母U型端子 | 4-2.6/3.5(双塑) |
| f-2.54mm | | | | | | F-30u" | | L=卧式SMT | 00F=排母封口端子 | 其它另做说明 |
| g-3.96mm | | | | | | S-覆锡 | | | 00Q=排母四面包端子 | |
| h-5.08mm | | | | | | H-半金锡 | | | | 注: 长短针以短针计 |

| | | |
|--|---|---|
| 姓名: _____ 日期: _____ 审核: _____ 日期: _____ | 客户确认 <input type="checkbox"/> 承认 _____ 日期 _____ <input type="checkbox"/> 驳回 _____ 日期 _____ | 0.8mm双排母, DIP, 塑高3.1mm, 夹板式 Spec: 0.8mm Female Header, Dual Row, Staddle Positions: 2×2~2×40 Plastics Height: 3.1mm |
|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|------------------------|
| TOLERANCE: X. ±XXX .X ±0.20 .XX ±0.10 ANG. | | 上海狮拓电子科技有限公司 | 产品名稱: _____ 产品料號: _____ | THIRD ANGLE PROJECTION |
|--|--|---------------------|----------------------------|------------------------|