



| H   |
|-----|
| 4.0 |
| 4.3 |
| 4.6 |

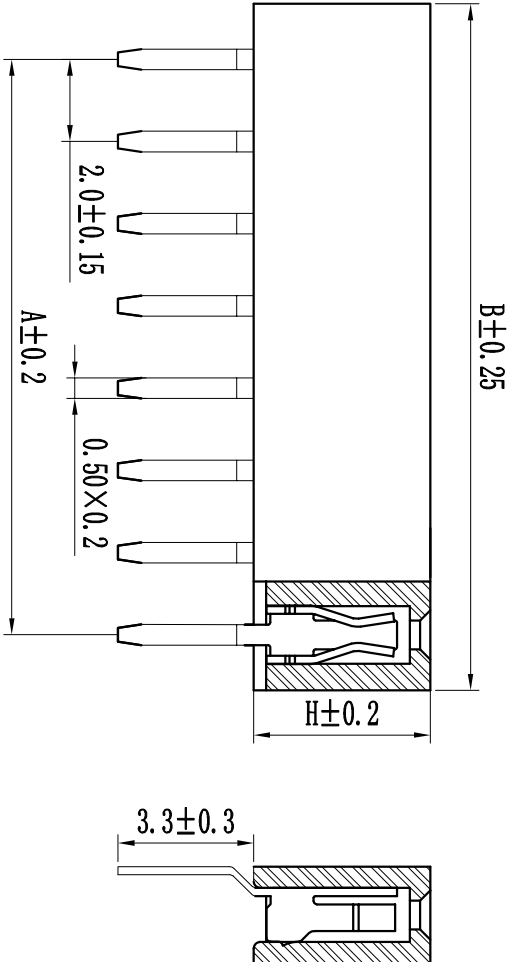

PCB LAYOUT

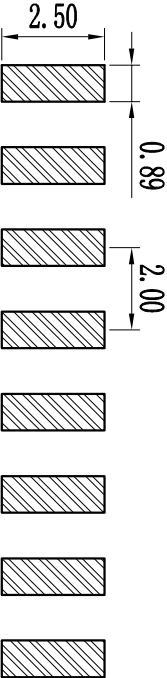

| Pin# | 尺寸A  | 尺寸B  |
|------|------|------|
| 1x2  | 2.0  | 4.5  |
| 1x3  | 4.0  | 6.5  |
| 1x4  | 6.0  | 8.5  |
| 1x5  | 8.0  | 10.5 |
| 1x6  | 10.0 | 12.5 |
| 1x7  | 12.0 | 14.5 |
| 1x8  | 14.0 | 16.5 |
| 1x9  | 16.0 | 18.5 |
| 1x10 | 18.0 | 20.5 |
| 1x11 | 20.0 | 22.5 |
| 1x12 | 22.0 | 24.5 |
| 1x13 | 24.0 | 26.5 |
| 1x14 | 26.0 | 28.5 |
| 1x15 | 28.0 | 30.5 |
| 1x16 | 30.0 | 32.5 |
| 1x17 | 32.0 | 34.5 |
| 1x18 | 34.0 | 36.5 |
| 1x19 | 36.0 | 38.5 |
| 1x20 | 38.0 | 40.5 |
| 1x21 | 40.0 | 42.5 |
| 1x22 | 42.0 | 44.5 |
| 1x23 | 44.0 | 46.5 |
| 1x24 | 46.0 | 48.5 |
| 1x25 | 48.0 | 50.5 |
| 1x26 | 50.0 | 52.5 |
| 1x27 | 52.0 | 54.5 |
| 1x28 | 54.0 | 56.5 |
| 1x29 | 56.0 | 58.5 |
| 1x30 | 58.0 | 60.5 |
| 1x31 | 60.0 | 62.5 |
| 1x32 | 62.0 | 64.5 |
| 1x33 | 64.0 | 66.5 |
| 1x34 | 66.0 | 68.5 |
| 1x35 | 68.0 | 70.5 |
| 1x36 | 70.0 | 72.5 |
| 1x37 | 72.0 | 74.5 |
| 1x38 | 74.0 | 76.5 |
| 1x39 | 76.0 | 78.5 |
| 1x40 | 78.0 | 80.5 |

| F        | a      | 10     | 1      | 2      | 5p     | a      | a      | a      | s      | D      | 0      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 材料       | 厚度     | 间距     | 间距     | 间距     | 间距     | 间距     | 间距     | 间距     | 间距     | 间距     | 间距     |
| a=0.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  |
| b=1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 1.0mm  |
| c=1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| d=2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  | 2.0mm  |
| e=2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  | 2.5mm  |
| f=3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  | 3.0mm  |
| h=5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  | 5.0mm  |

技术规范:  
额定电流 : 1.5AMP  
适用温度 : -40°C to +105°C  
接触电阻 : 20mΩ Max  
绝缘电阻 : 1000MΩ Min  
耐电压 : AC 500V  
绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)  
Standard: PA-6T  
端子材质 : Bronze  
电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

|            |  |                        |    |
|------------|--|------------------------|----|
| TOLERANCE: |  | 客户确认                   |    |
| X. ±XXX    |  | 姓名                     | 日期 |
| X. ±0.20   |  | 审核                     | 日期 |
| XX ±0.10   |  | 日期                     | 日期 |
| ANG.       |  | THIRD ANGLE PROJECTION | 日期 |

STC

上海狮拓电子科技有限公司

产品名:

产品料号:

2.0mm单排母, 间距4.0/4.3/4.6mm

Spec: 2.0mm Female Header, Single Row, SMT

Positions: 1x2 1x40

Plastics Height: 4.0/4.3/4.6mm