Pin数	尺寸A	尺寸B
1X2	2.0	4.5
1X3	4.0	6.5
1X4	6.0	8.5
1X5	8.0	10.5
1X6	10.0	12.5
1X7	12.0	14.5
1X8	14.0	16.5
1X9	16.0	18.5
1X10	18.0	20.5
1X11	20.0	22.5
1X12	22.0	24.5
1X13	24.0	26.5
1X14	26.0	28.5
1X15	28.0	30.5
1X16	30.0	32.5
1X17	32.0	34.5
1X18	34.0	36.5
1X19	36.0	38.5
1X20	38.0	40.5
1X21	40.0	42.5
1X22	42.0	44.5
1X23	44.0	46.5
1X24	46.0	48.5
1X25	48.0	50.5
1X26	50.0	52.5
1X27	52.0	54.5
1X28	54.0	56.5
1X29	56.0	58.5
1X30	58.0	60.5
1X31	60.0	62.5
1X32	62.0	64.5
1X33	64.0	66.5
1X34	66.0	68.5
1X35	68.0	70.5
1X36	70.0	72.5
1X37	72.0	74.5
1X38	74.0	76.5
1X39	76.0	78.5
1X40	78.0	80.5

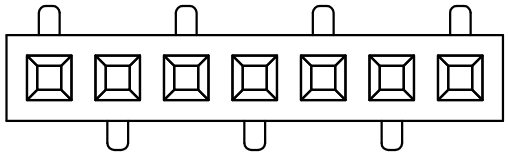

Type 1

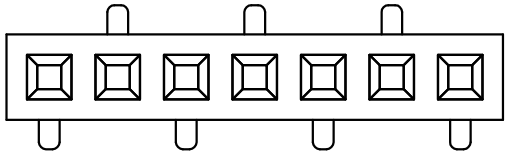

Type 2

H
4.0
4.3
4.6

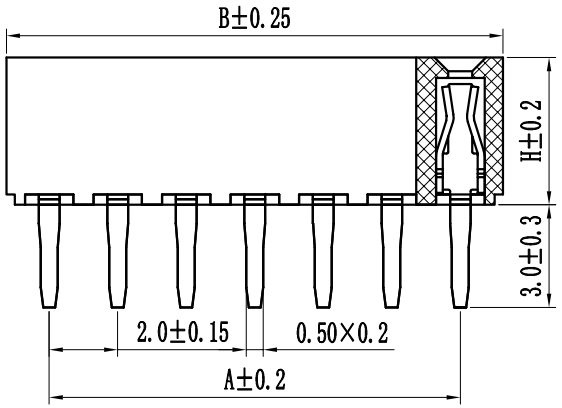

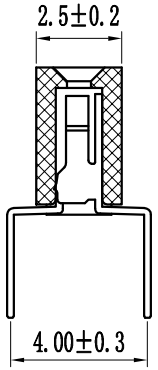

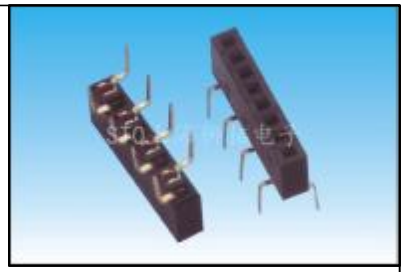

技术规范:

额定电流 : 1.5AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 500V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PA-6T

端子材质 : Bronze

电镀规范 : Au or Sn Over 50u″ Ni

PCB LAYOUT

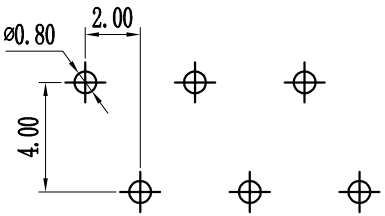

Type 1



Type 2

F a－10—1－ 2 －5p－ a － a－ s － D － 0

排母系列	间距	塑高	双塑	单排	PIN位	电镀	材质	角度	端子	备注
	a-0.8mm		1-单塑	1-单排	1~40P/50P	A-1u″	A-PBT	S=180°	22.5mm即是225	0-3.0
	b-1.0mm		2-双塑	2-双排	2~40/50P	B-3u″	B-PA46	R=90°	11.6mm即是116	1-3.0/6.0(双塑)
	c-1.27mm		3-三塑	3-三排	3~40/50P	C-5u″	C-PA6T	M=SMT	12.2mm即是122	2-3.0/3.0(双塑)
	d-2.0mm			4-四排	4~40/50P	D-10u″	D-PA9T	Z=Z型	00Y=排母Y型端子	3-2.8/4.0(双塑)
	e-2.5mm					E-15u″	E-LCP	Y=135°	00U=排母U型端子	4-2.6/3.5(双塑)
	f-2.54mm					F-30u″		L=卧式SMT	00F=排母封口端子	其它另做说明
	g-3.96mm					S-镀锡			00Q=排母四面包端子	
	h-5.08mm					H-半金锡			注：长短针以短针计	

TOLERANCE:
X. ±XXX
.X ±0.20
.XX ±0.10
ANG.

ST 上海狮拓电子科技有限公司

產品名稱:

產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

簽名

日期

審核

日期

客戶确認

□承認 日期

□取回 日期

2.0mm单排母，蜈蚣脚，塑高4.0/4.3/4.6mm
Spec: 2.0mm Female Header, Single Row , Bottom Entry
Positions: 1X2~1X40
Plastics Height: 4.0/4.3/4.6mm