| Pin数 | 尺寸A | 尺寸B |
|---|---|---|
| 1X3 | 4.0 | 6.3 |
| 1X4 | 6.0 | 8.3 |
| 1X5 | 8.0 | 10.3 |
| 1X6 | 10.0 | 12.3 |
| 1X7 | 12.0 | 14.3 |
| 1X8 | 14.0 | 16.3 |
| 1X9 | 16.0 | 18.3 |
| 1X10 | 18.0 | 20.3 |
| 1X11 | 20.0 | 22.3 |
| 1X12 | 22.0 | 24.3 |
| 1X13 | 24.0 | 26.3 |
| 1X14 | 26.0 | 28.3 |
| 1X15 | 28.0 | 30.3 |
| 1X16 | 30.0 | 32.3 |
| 1X17 | 32.0 | 34.3 |
| 1X18 | 34.0 | 36.3 |
| 1X19 | 36.0 | 38.3 |
| 1X20 | 38.0 | 40.3 |
| 1X21 | 40.0 | 42.3 |
| 1X22 | 42.0 | 44.3 |
| 1X23 | 44.0 | 46.3 |
| 1X24 | 46.0 | 48.3 |
| 1X25 | 48.0 | 50.3 |
| 1X26 | 50.0 | 52.3 |
| 1X27 | 52.0 | 54.3 |
| 1X28 | 54.0 | 56.3 |
| 1X29 | 56.0 | 58.3 |
| 1X30 | 58.0 | 60.3 |
| 1X31 | 60.0 | 62.3 |
| 1X32 | 62.0 | 64.3 |
| 1X33 | 64.0 | 66.3 |
| 1X34 | 66.0 | 68.3 |
| 1X35 | 68.0 | 70.3 |
| 1X36 | 70.0 | 72.3 |
| 1X37 | 72.0 | 74.3 |
| 1X38 | 74.0 | 76.3 |
| 1X39 | 76.0 | 78.3 |
| 1X40 | 78.0 | 80.3 |

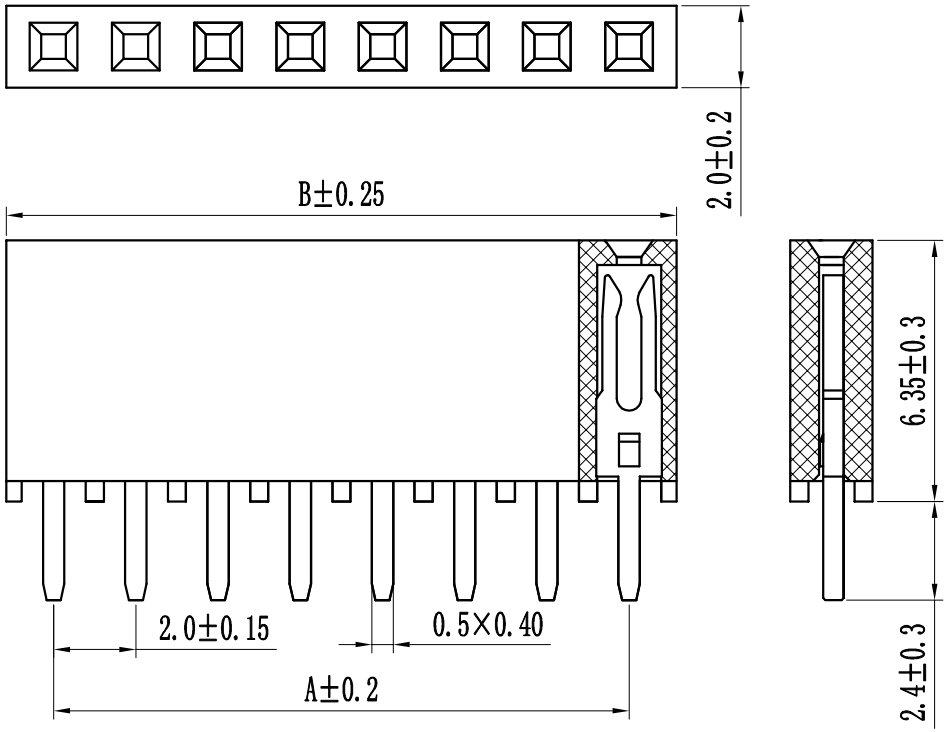


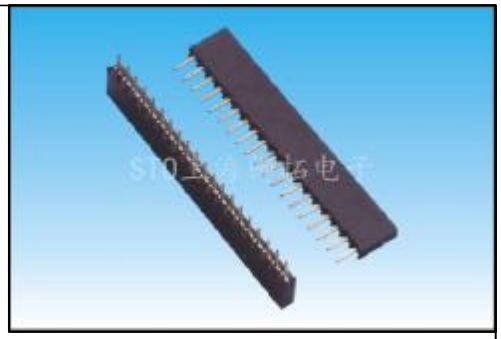

技术规范:

额定电流 : 1.5AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 500V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PA-6T

端子材质 : Bronze

电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

PCB LAYOUT

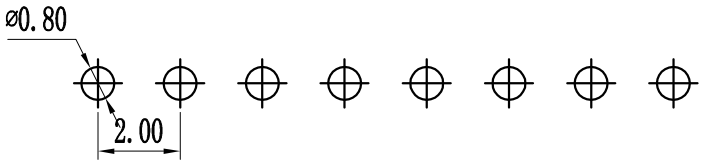


F a－10—1－2－5p－a－a－s－D－0

| 排母系列 | 间距 | 塑高 | 双塑 | 单排 | PIN位 | 电镀 | 材质 | 角度 | 端子 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a-0.8mm | | 1-单塑 | 1-单排 | 1~40P/50P | A-1u" | A-PBT | S=180° | 22.5mm即是225 | 0-3.0 |
| | b-1.0mm | | 2-双塑 | 2-双排 | 2~40/50P | B-3u" | B-PA46 | R=90° | 11.6mm即是116 | 1-3.0/6.0(双塑) |
| | c-1.27mm | | 3-三塑 | 3-三排 | 3~40/50P | C-5u" | C-PA6T | M=SMT | 12.2mm即是122 | 2-3.0/3.0(双塑) |
| | d-2.0mm | | | 4-四排 | 4~40/50P | D-10u" | D-PA9T | Z=Z型 | 00Y=排母Y型端子 | 3-2.8/4.0(双塑) |
| | e-2.5mm | | | | | E-15u" | E-LCP | Y=135° | 00U=排母U型端子 | 4-2.6/3.5(双塑) |
| | f-2.54mm | | | | | F-30u" | | L=卧式SMT | 00P=排母封口端子 | 其它另做说明 |
| | g-3.96mm | | | | | S-镀锡 | | | 00Q=排母四面包端子 | |
| | h-5.08mm | | | | | H-半金锡 | | | 注：长短针以短针计 | |

| TOLERANCE: |
|---|
| X. ±XXX |
| .X ±0.20 |
| .XX ±0.10 |
| ANG. |

ST 上海狮拓电子科技有限公司

產品名稱:

產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

簽名 _____
日期 _____
審核 _____
日期 _____

客戶确認

□承認 _____ 日期 _____

□取回 _____ 日期 _____

2.0mm单排母，180°，塑高6.35mm
Spec: 2.0mm Female Header, Single Row , Straight
Positions: 1X3~1X40
Plastics Height: 6.35mm