Pin数	尺寸A	尺寸B	尺寸C
2×5	5.08	12.55	10.85
2×6	6.35	13.82	12.12
2×7	7.62	15.09	13.39
2×8	8.89	16.36	14.66
2×9	10.16	17.63	15.93
2×10	11.43	18.90	17.20
2×11	12.70	20.17	18.47
2×12	13.97	21.44	19.74
2×13	15.24	22.71	21.01
2×14	16.51	23.98	22.28
2×15	17.78	25.25	23.55
2×16	19.05	26.52	24.82
2×17	20.32	27.79	26.09
2×18	21.59	29.06	27.36
2×19	22.86	30.33	28.63
2×20	24.13	31.60	29.90
2×21	25.40	32.87	31.17
2×22	26.67	34.14	32.44
2×23	27.94	35.41	33.71
2×24	29.21	36.68	34.98
2×25	30.48	37.95	36.25
2×26	31.75	39.22	37.52
2×27	33.02	40.49	38.79
2×28	34.29	41.76	40.06
2×29	35.56	43.03	41.33
2×30	36.83	44.30	42.60
2×31	38.10	45.57	43.87
2×32	39.37	46.84	45.14
2×33	40.64	48.11	46.41
2×34	41.91	49.38	47.68
2×35	43.18	50.65	48.95
2×36	44.45	51.92	50.22
2×37	45.72	53.19	51.49
2×38	46.99	54.46	52.76
2×39	48.26	55.73	54.03
2×40	49.53	57.00	55.30
2×41	50.80	58.27	56.57
2×42	52.07	59.54	57.84
2×43	53.34	60.81	59.11
2×44	54.61	62.08	60.38
2×45	55.88	63.35	61.65
2×46	57.15	64.62	62.92
2×47	58.42	65.89	64.19
2×48	59.69	67.16	65.46
2×49	60.96	68.43	66.73
2×50	62.23	69.70	68.00

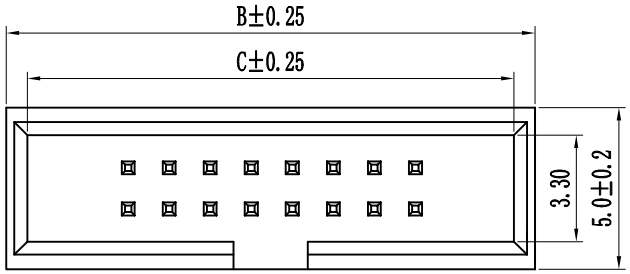

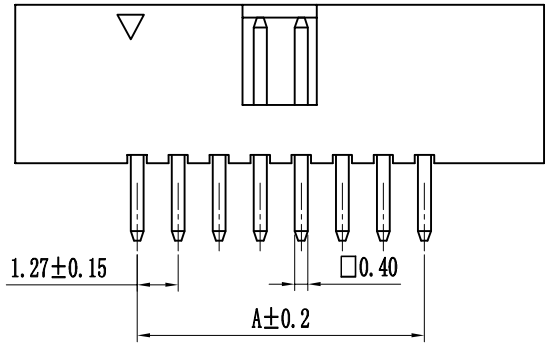



PCB LAYOUT

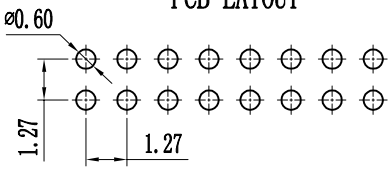

技术规范:

额定电流 : 1AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC500V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PA-6T

端子材质 : Brass

电镀规范 : Au or Sn Over 50u″ Ni

F a — 10 — 1 — 2 — 5p — a — a — s — D — 0

排母系列	间距	塑高	双塑	单排	PIN位	电镀	材质	角度	端子	备注
	a-0.8mm		1-单塑	1-单排	1~40P/50P	A-1u″	A-PBT	S=180°	22.5mm即是225	0-3.0
	b-1.0mm		2-双塑	2-双排	2~40/50P	B-3u″	B-PA46	R=90°	11.6mm即是116	1-3.0/6.0(双塑)
	c-1.27mm		3-三塑	3-三排	3~40/50P	C-5u″	C-PA6T	M=SMT	12.2mm即是122	2-3.0/3.0(双塑)
	d-2.0mm			4-四排	4~40/50P	D-10u″	D-PA9T	Z=Z型	00Y=排母Y型端子	3-2.8/4.0(双塑)
	e-2.5mm					E-15u″	E-LCP	Y=135°	00U=排母U型端子	4-2.6/3.5(双塑)
	f-2.54mm					F-30u″		L=弯式SMT	00P=排母封口端子	其它另做说明
	g-3.96mm					S-镀锡			00Q=排母四面包端子	
	h-5.08mm					H-半金锡			注：长短针以短针计	

TOLERANCE:
X. ±XXX
.X ±0.20
.XX ±0.10
ANG.

STO 上海狮拓电子科技有限公司

產品名稱:

產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

簽名 _____
日期 _____
審核 _____
日期 _____

客戶确認

□承認 _____ 日期 _____

□取回 _____ 日期 _____

1.27间距简牛，180°，塑高4.9mm
Spec：1.27mm Box Header，Straight
Positions：10~100
Plastic Height：4.9mm